



MASTER PL-L 4P



MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25

MASTER PL-L ist ideal für den Einsatz als Deckenbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt. Die Lampe kann mit elektronischem HF-Vorschaltgerät betrieben werden.

Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Farbwiedergabeindex (CRI)	
Socket	2G11 [2G11]	80	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Betrieb und Elektrik	
Lichttechnische Daten		Energieverbrauch	55,3 W
Farbcode	865 [CCT of 6500K]	Lampenstrom (Nom)	0,525 A
Lichtstrom	4.600 lm	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtfarbe	Kühles Tageslicht	Dimmbar	Ja
Farbkoordinate X (Nom)	0,313	Genehmigung und Anwendung	
Farbkoordinate Y (nom.)	0,337	Energieeffizienzklasse	G
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	6500 K	Quecksilbergehalt (max.)	2 mg
Nennlichtausbeute (nom.)	82 lm/W	Quecksilbergehalt (Nom)	2,0 mg

MASTER PL-L 4P

Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	56 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423315
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150026170040
Bestell-Produktname	MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25
Bestellcode	26170040


Anzahl pro Verpackung	1
Zähler - Pakete pro Außenkarton	25
Material-Nr. (12NC)	927908786570
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25
EAN Umverpackung	8711500261717

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

Photometrische Daten

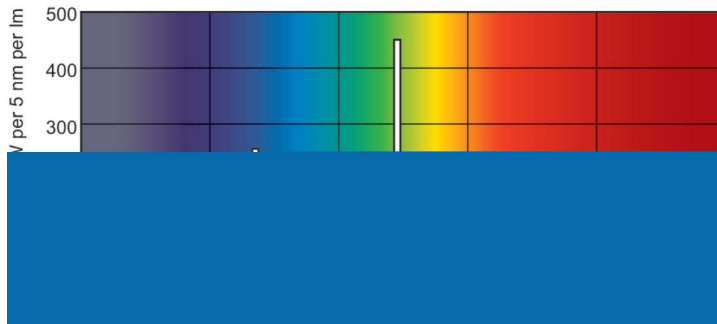

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25

