



# TUV TL Mini

## TUV 4W FAM/10X25BOX

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe mit Glaskolben

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften |              |
|--------------------------|--------------|
| Sockel                   | G5 [ G5]     |
| Hauptanwendungsgebiet    | Desinfektion |
| Nutzlebensdauer (Nom)    | 6000 h       |
| Systembeschreibung       | na [ -]      |

| Lichttechnische Daten                  |                    |
|--|--------------------|
| Farbcode                               | TUV                |
| Lichtfarbe                             | - [ Not Specified] |
| Strahlungsrückgang bei Nutzlebensdauer | 0,25 %             |

| Elektrische Kenndaten |        |
|-----------------------|--------|
| Power (Rated) (Nom)   | 4,5 W  |
| Lampenstrom (Nom)     | 0,17 A |
| Spannung (Nom)        | 29 V   |

| Mechanische Kenndaten |            |
|-----------------------|------------|
| Sockelinformation     | 2 Pin (2P) |
| Kolbenform            | T16        |

| Zulassungen und Anwendungseigenschaften |        |
|---|--------|
| Quecksilbergehalt (Nom)                 | 4,4 mg |


| UV-Beständigkeit |       |
|------------------|-------|
| UV-C-Strahlung   | 0,9 W |

| Produktdaten                        |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Gesamt-Produktcode                  | 871150063872427     |
| Bestell-Produktname                 | TUV 4W FAM/10X25BOX |
| EAN/UPC - Produkt                   | 8711500638724       |
| Bestellcode                         | 63872427            |
| Lokale Bestellnummer                | 1095004             |
| Anzahl pro Verpackung               | 1                   |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 250                 |
| SAP-Material                        | 928000104013        |
| Nettogewicht (Einzelteil)           | 18,600 g            |

# TUV TL Mini


## Abmessungsskizzen

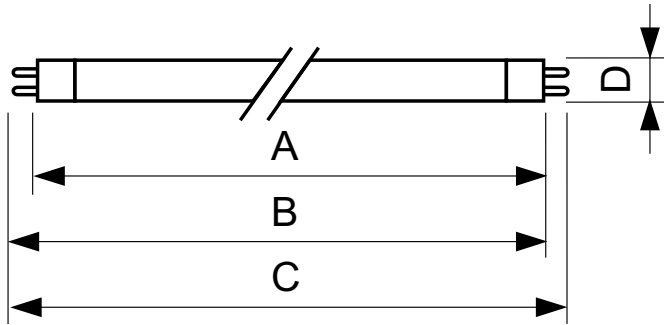


| Product             | D     | C        |
|---------------------|-------|----------|
| TUV 4W FAM/10X25BOX | 16 mm | 150,1 mm |

TUV 4W

## Photometrische Daten

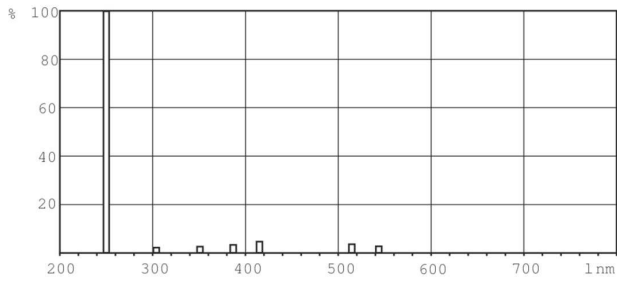

XDPB\_XUTUV-Spectral power distribution B/W

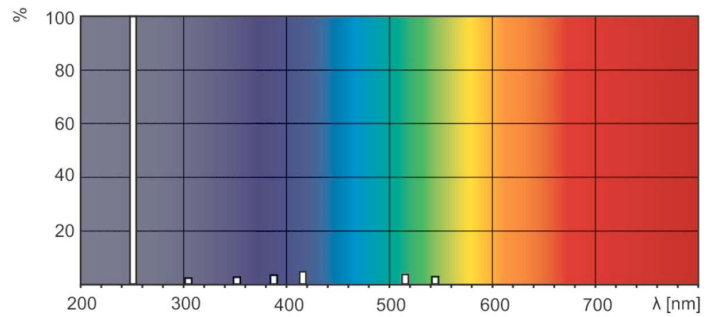

XDPO\_XUTUV-Spectral power distribution Colour

